

## **CE222** **BAÑO DE AGUA DIGITAL**

EN 12697-34, EN 13108 / ASTM D1559, D5571 / AASHTO T245

Fabricado totalmente en acero inoxidable con doble aislamiento térmico. Las muestras se colocan sobre una bandeja perforada de acero inoxidable situada en el fondo del baño.

Se suministra completo con agitador eléctrico y termostato digital para recirculación continua del agua, garantizando una temperatura constante y uniforme de  $60 \pm 1^\circ\text{C}$  ó  $37,8 \pm 1^\circ\text{C}$  según especifican las Normas.

El baño tiene una capacidad de 60 litros. Equipado con termostato de seguridad para evitar sobrecalentamientos accidentales.


Rango de temperatura: desde ambiente hasta  $95^\circ\text{C}$ .

**Dimensiones interiores:** 700 x 550 x 165 mm.

**Dimensiones exteriores:** 900 x 640 x 340 mm.

**Alimentación:** 1x230 W. 50/60 Hz. 1500 W.

**Peso:** 28 kg.

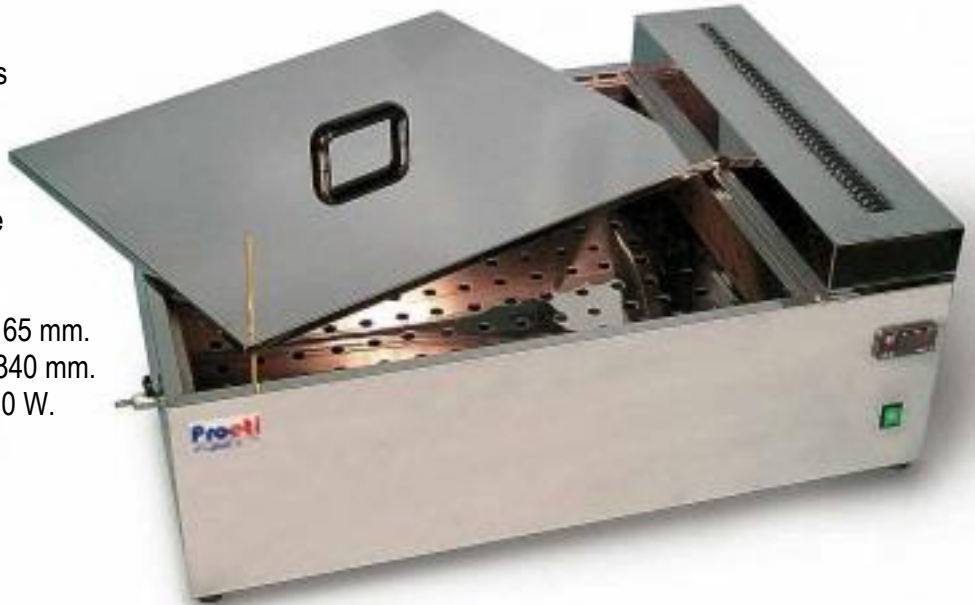

## **CE221** **BAÑO DE AGUA DIGITAL**

Similar al modelo CE222 pero de 30 litros de capacidad.

Rango de temperatura: desde ambiente hasta  $95^\circ\text{C}$

**Dimensiones interiores:** 430 x 420 x 160 mm.

**Dimensiones exteriores:** 620 x 500 x 330 mm.

**Alimentación:** 1x230 W. 50/60 Hz. 1200 W.

**Peso:** 15 kg.

